

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problems Mailbox.**

DIALOG(R)File 351:Derwent WPI
(c) 2001 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.

010294125 **Image available**

WPI Acc No: 1995-195385/199526

XRPX Acc No: N95-153389

Endo-vascular blood filter - has series of loops which emerge from head in two layers to form cone shape and expand radially to fill blood vessel

Patent Assignee: BRAUN CELSA SA B (BINT); CELSA LG SA (CELS-N)

Inventor: CHEVILLON G; NADAL G; ROUSSIGNE M

Number of Countries: 007 Number of Patents: 002

Basic Patent:

Patent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Week
EP 655228	A1	19950531	EP 94402666	A	19941122	199526 B

Priority Applications (No Type Date): FR 9314248 A 19931129
Cited Patents: DE 3429850; EP 270432; EP 350043; EP 430848; US 4643184; US 5133733; US 5152777

Designated States (Regional): AT; BE; DE; ES; GB; IT

Abstract (Basic): EP 655228 A

The filter consists of a lengthwise axis (6) with a head on its end from which wire loops (4,14) issue to expand radially and fill the area of the blood vessel. The loops are distributed round the head in two layers, with the second layer overlapping the first.

In the expanded position, the loops form a cone shape, meeting at the head, while their opposite ends are free. The loops in the first layer are longer than those in the second and they are in contact when folded and during part of their expansion. All of the loops can be made from stainless steel.

USE/ADVANTAGE - For implanting in a blood vessel to retain clots. Improved opening and favourable positioning of the wire loops, with less risk of tangling.

Dwg.2/10

Title Terms: ENDO; VASCULAR; BLOOD; FILTER; SERIES; LOOP; EMERGENCE; HEAD; TWO; LAYER; FORM; CONE; SHAPE; EXPAND; RADIAL; FILL; BLOOD; VESSEL

Derwent Class: P32

International Patent Class (Main): A61F-002/01; A61F-002/02

File Segment: EngPI



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11) Numéro de publication : **0 655 228 A1**

DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

(21) Numéro de dépôt : **94402666.5**

(51) Int. Cl.⁶ : **A61F 2/02**

(22) Date de dépôt : **22.11.94**

(30) Priorité : **29.11.93 FR 9314248**

(43) Date de publication de la demande :
31.05.95 Bulletin 95/22

(84) Etats contractants désignés :
AT BE DE ES GB IT

(71) Demandeur : **B. BRAUN CELSA, Société Anonyme**
Avenue des Temps Modernes
F-86360 Chasseneuil du Poitou (FR)

(72) Inventeur : **Chevillon, Gérard**
7, avenue de la Marne
F-92120 Montrouge (FR)
Inventeur : **Roussigne, Maurice**
36, rue Père de la Croix
F-86000 Poitiers (FR)
Inventeur : **Nadal, Guy**
8, rue Condorcet
F-86000 Poitiers (FR)

(74) Mandataire : **Lerner, François et al**
5, rue Jules Lefebvre
F-75009 Paris (FR)

(54) **Filter sanguin endovasculaire à deux séries d'éléments en forme de pétales.**

(57) Il s'agit d'un filtre sanguin destiné à être implanté sur le système circulatoire pour la retenue de caillots de sang.

Ce filtre présente un axe (6) et comporte des pattes élastiques (4, 14) en forme de boucles de fil(s) souple(s) définissant chacune une surface, ces pattes issues d'une tête (2) étant expansibles radialement à l'axe. Ce filtre se caractérise en ce que ses pattes définissent une première et une seconde série de pattes, la seconde série coiffant la première, la surface définie par l'une quelconque des boucles (14) de la seconde série de pattes recouvrant, en tout ou partie, au moins la surface définie par une boucle (4) sous-jacente de la première série qu'elle coiffe.

L'invention s'applique tout particulièrement aux filtres temporaires en facilitant leur ouverture et leur retrait.

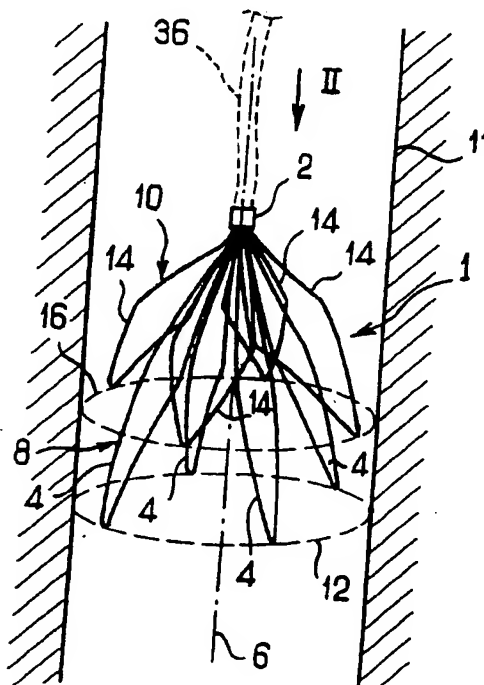


FIG. 1

L'invention a pour objet un filtre sanguin perfectionné destiné à être placé dans un vaisseau du système circulatoire pour la retenue de caillots de sang.

Bien entendu, il existe déjà sur le marché différents types de filtres sanguins, implantables généralement à l'intérieur de la veine, arrivant au cœur pour arrêter, avant leur entrée dans le cœur, les éventuels caillots de sang pouvant se former et risquant d'entraîner des embolies.

Parmi ces filtres, on en connaît qui sont fabriqués à partir de fils métalliques bouclés assemblés entre eux par soudage ou sertissage pour constituer des pattes en "pétales", ces pattes en boucles formant, en position implantée du filtre, un petit panier tronconique disposé dans le vaisseau. Ces filtres ont notamment l'avantage d'être peu encombrants en position repliée et peuvent donc être facilement implantés. Un exemple peut être trouvé au brevet US 5133733 où les pattes en fils bouclés sont associées à des pattes rectilignes terminées par un crochet permettant au filtre de s'ancrer à la paroi du vaisseau, en constituant alors ce que l'on dénomme habituellement un filtre "définitif" (non retirable aisément). On notera qu'au demeurant ces pattes en fil(s) bouclé(s) sont également connues pour être utilisées sur des filtres dits "temporaires", c'est-à-dire dépourvus de crochets (ou équivalents) d'ancrage au vaisseau, afin de permettre leur retrait une fois que leur temps d'intervention est terminé. La demande FR 9209957 du 12 Août 1992 donne un exemple d'un tel filtre.

Dans la pratique, on a toutefois constaté que ces filtres "en pétales" posaient souvent des problèmes liés à leur structure dans la mesure où la souplesse des fils augmente les risques d'emmêlement des pattes au moment de la pose dans le vaisseau, voire au moment du retrait pour les filtres temporaires.

La présente invention a pour objet de résoudre ces inconvénients en proposant un filtre perfectionné dont notamment la disposition relative particulière des pattes garantit une ouverture et un positionnement favorables du filtre dans le vaisseau, en limitant grandement les risques d'emmêlement, tout en favorisant le centrage du filtre.

Le filtre conforme à l'invention est tel que les pattes en boucles de fil(s) souple(s), définissant chacune le contour d'une surface, dont il est équipé sont réparties autour de la tête en une première et une seconde série de pattes, la seconde série de pattes coiffant la première, la surface définie par l'une quelconque des boucles de la seconde série de pattes recouvrant, en tout ou partie, la surface définie par une boucle sous-jacente de la première série.

Dans ce cadre général des filtres "en pétales", l'invention s'applique tout particulièrement aux filtres "temporaires" dépourvus de moyens d'ancrage à la paroi du vaisseau et qui peuvent donc être implantés d'une manière amovible, l'invention permettant leur retrait aisé. En effet, la prévision sur ces filtres tempo-

raires de deux séries superposées de boucles en fil, avec recouvrement au moins partiel comme indiqué ci-avant, permet au moment du retrait du filtre de le replier aisément sous un faible volume, les pattes se positionnant automatiquement les unes par rapport aux autres de manière ordonnée. Le filtre peut donc notamment être facilement et rapidement (re)introduit dans la gaine tubulaire utilisée couramment pour son retrait.

Selon une caractéristique de construction préférée de l'invention, les pattes seront toutes assemblées à une extrémité, sensiblement en une même zone de réunion, dans une tête commune et unique, en forme de calotte.

Avantageusement, chaque patte d'une des séries sera disposée radialement entre deux pattes adjacentes de l'autre série, la surface définie par l'une quelconque des boucles de la seconde série de pattes recouvrant, en tout ou partie, deux surfaces définies respectivement par deux boucles adjacentes de la première série.

Selon une caractéristique d'un mode de réalisation préféré de l'invention, les pattes de la seconde série seront à la fois plus courtes et plus renflées que celles de la première série ; ces première et seconde séries étant déployables respectivement suivant une première et une seconde corolles superposées.

L'invention et sa mise en oeuvre apparaîtront plus clairement de la description qui va suivre faite en référence aux dessins annexés donnés uniquement à titre d'illustration. Dans ces dessins :

- la figure 1 montre schématiquement, en perspective, le filtre de l'invention mis en place dans un vaisseau sanguin ;
- la figure 2 montre une vue agrandie du filtre de la figure 1, faite selon la flèche II sur la figure 1 ;
- la figure 3 est une vue agrandie d'un premier type de patte du filtre de la figure 1 ;
- la figure 4 est une vue agrandie d'un second type de patte du filtre de la figure 1 ;
- la figure 5 est une vue partielle agrandie d'un groupe de trois pattes du filtre de la figure 1 ;
- la figure 6 est une vue de côté dans le sens de la flèche VI de la figure 3 ;
- la figure 7 est une vue de côté dans le sens de la flèche VII de la figure 4 ;
- la figure 8 est une vue partielle, à plus grande échelle, avec arrachements, d'une possible réalisation de la tête du filtre de la figure 1 ;
- La figure 9 est une vue en coupe faite selon les flèches IX de la figure 8 ;
- la figure 10 représente, en position repliée du filtre dans son dispositif d'implantation, le groupe de pattes représenté à la figure 5.

Comme précisé précédemment, l'un des intérêts de l'invention étant sa application aux filtres "temporaires", on ne décrira ci-après qu'un tel filtre même

s'il doit être clair que l'invention peut s'appliquer à des filtres "définitifs", sur lesquels pourront alors être rapportés d'une manière connue en soi des moyens d'accrochage (se reporter par exemple au brevet US-A-5133733).

En se reportant aux figures 1 et 2, on voit représenté un filtre conforme à l'invention, référencé dans son ensemble en 1, qui a été placé dans une veine 11. Ce filtre est constitué par des pattes élastiques, par exemple au nombre de huit, rassemblées entre elles dans une tête 2.

Ce filtre 1 comprend deux types différents de pattes, plus précisément une première série de quatre pattes 4 coiffées par une seconde série de quatre autres pattes 14.

Les pattes 4 et 14 présentent une extrémité de réunion (ou proximale) 4a, 14a et une extrémité distale, libre, 4b, 14b. Elles sont déployables ou auto-expansibles radialement à l'axe général 6 du filtre, pour que leur extrémité libre 4b, 14b viennent au contact de la paroi du vaisseau lorsque le filtre y est implanté.

Liées à la tête, ou calotte de réunion 2, autour de laquelle elles sont radialement sensiblement régulièrement réparties, les pattes 4, 14 définissent respectivement une première corolle 8 et une seconde corolle 10 surplombant la première, toutes deux sensiblement coniques d'axe 6.

Avantageusement, les pattes 14 sont plus courtes que les pattes 4. Ainsi, l'ouverture marquée en pointillés 12 de la corolle 8, est située à un niveau inférieur à celle marquée en pointillés 16 de la corolle 10. Cet échagement, parallèlement à l'axe 6, des zones de contact des pattes avec la paroi du vaisseau donne une plus grande stabilité au filtre. De plus, cette prévision de pattes courtes et longues permet de relier le filtre sous un plus faible volume, facilitant encore son implantation ou son retrait dans le vaisseau.

Comme il apparaît clairement à la figure 2, les pattes sont réalisées à partir d'au moins un fil souple replié sur lui-même sensiblement en forme de boucle, dont le contour définit une surface à aspect de pétale. Une boucle de la première série et une boucle de la deuxième série délimitent respectivement des surfaces référencées 18 et 20 qui seront avantageusement planes ou légèrement bombées à convexité dirigée vers l'extérieur (paroi du vaisseau). Les pattes d'une même série sont de préférence écartées les unes des autres sans contact et chaque patte d'une des séries est située entre deux pattes adjacentes de l'autre série. Les pattes des deux séries étant ainsi intercalées, chaque surface 20 couvre, au moins en projection et partiellement, une surface 18 et de préférence, comme représenté ici, deux surfaces 18 qui lui sont directement adjacentes.

Plus particulièrement sur les figures 3 et 4, on remarquera que chacun des pattes 4 et 14 est ici réalisée à partir d'un fil unique 24 recourbé sur lui-même

de manière que ses extrémités libres opposées 26, 28 soient rassemblées, prêtes à être fixées dans la tête 2.

En tant que fil(s), on pourra utiliser en particulier des fils métalliques, de section circulaire de quelques dixièmes de millimètres, tels que l'acier inoxydable de qualité appropriée, par exemple connu sous leur nom de marque déposée "Phynox".

Les pattes 4 et 14 présentent, de préférence, une partie étroite 30 vers leur extrémité de réunion et une partie extrême étranglée 32, vers leur extrémité libre opposée, l'étranglement 32 étant favorable à la rigidité relative des pattes. Toutes les pattes 4 de la première série et toutes celles 14 de la seconde série présentent en position déployée respectivement une longueur L et une longueur L' ($L \geq L'$) qui s'étendent entre leurs extrémités proximales et distales. Elles comportent également, de préférence sensiblement à la moitié de leur longueur respective, une partie ventrue 34. Les pattes courtes 14 étant avantageusement plus renflées que les pattes longues, cette partie 34 aura, pour la patte 14, une largeur l' supérieure ou égale à celle l de la patte 4. On notera que, de manière préférée, les pattes auront toutes une forme de losange.

À la figure 5, on a représenté plus précisément, en hachuré, les zones de recouvrement 22 des surfaces 20 et 18. Le filtre est conformé de telle sorte que ces zones soient relativement importantes, notamment dans sa position repliée. De cette façon, ces zones assurent un recouvrement ordonné et stable des pattes de la première série par celles de la seconde série. On remarquera ici deux points de "recouvrement" ou de "croisement" 44, 46 entre le fil d'une boucle supérieure 14 et le fil d'une boucle inférieure adjacente 4. Le point 44 est situé vers la zone rétrécie 30 et à proximité immédiate des extrémités 4a, 14a, c'est-à-dire à une distance d_1 depuis l'extrémité de réunion des pattes comprise entre quasiment cette extrémité et environ 1/4 de la longueur L . Le point 46 est situé vers la partie ventrue 34, de préférence après cette partie lorsque l'on se déplace en direction de l'extrémité distale des pattes, c'est-à-dire à une distance d_2 depuis l'extrémité de réunion des pattes comprise entre environ 1/2 et 3/4 de la longueur L des pattes 4.

Sur les figures 6 et 7, les pattes 4 et 14 ont respectivement été représentées en vue de côté, avec ici le profil courbe qu'elles prendront naturellement de manière que le filtre 1, dans un état non contraint, ait tendance à se déployer radialement. Ces figures montrent en outre que, la patte 14 étant plus courte, elle est, vers son extrémité proximale, naturellement plus écartée de l'axe 6 (angle δ) que la patte 4 (angle τ).

Les figures 8 et 9 montrent une manière possible de fixer les pattes dans la tête ou calotte 2, laquelle est ici raccordable axialement, à l'opposé, (par sertis-

sag) à un élément de maintien du filtre, schématisé en pointillés 36 et pouvant être constitué d'un câble, tub ou tig soupl, par ex mpl n matière plasti-
 que biocompatible, d stiné à p rmettre la manoeuvre du
 filtre depuis l'extérieur du corps du patient (à la ma-
 nière de ce qui est prévu pour quasiment tous les fil-
 tres temporaires actuels).

Tel qu'illustré, la tête 2, sensiblement cylindrique, présente, en direction du filtre, un alésage intérieur 38 (formant un décrochement ou épaulement inté-
 rieur 39) dans lequel sont disposées les extrémités li-
 bres opposées 26, 28 des fils. Ces fils, en appui
 contre l'épaulement 39, seront bloqués grâce à une
 pièce centrale 40, sensiblement cylindrique, délimi-
 tant un espace annulaire périphérique 42 de logement
 des fils qui y sont régulièrement répartis.

Les deux extrémités libres opposées d'un fil sont
 disposées côte à côte et sont accolées de part et d'au-
 tre aux extrémités libres opposées du fil d'une boucle
 d'une série différente.

Avantageusement, les pattes courtes 14 sont
 constituées d'un fil souple de diamètre D_1 inférieur au
 diamètre D_2 des pattes longues, cette différence de
 diamètre combinée à la différence de longueur des
 pattes donnant à toutes les boucles une rigidité sen-
 siblement égale. Par exemple, D_1 pourra être égal à
 environ 0,25 mm et D_2 à environ 0,30 mm.

En outre, on remarquera qu'une patte 14 de la se-
 conde série présente, en position déployée et vers
 son extrémité de réunion à la tête, un angle α d'ou-
 verture de la boucle qu'elle forme supérieur ou égal
 à l'angle β d'ouverture d'une boucle que présente une
 patte 4 vers son extrémité proximale 4a, en position
 déployée. Cet angle α sera de préférence compris en-
 tre 30° et 50°, l'angle β étant de préférence compris
 entre 15° et 25° (on notera que sur les figures les an-
 gles α et β apparaissent plus importants pour des ra-
 sons de clarté notamment).

Le filtre selon l'invention pourra être mis en place
 de manière connue en soi, par dénudation ou par voie
 percutanée (par exemple par la technique dite de
 "SELDINGER") en recourant à un dispositif d'implan-
 tation comprenant une gaine tubulaire souple pou-
 vant renfermer intérieurement, le filtre en position ra-
 dialement contrainte.

A la figure 10, on a représenté le filtre 1 disposé
 en position repliée dans le passage intérieur 52 d'une
 telle gaine 50. Dans cette position où les pattes 14
 sont en contact et recouvrent les pattes 4 le long de
 l'axe 6, il n'y a pratiquement pas de risque d'emmê-
 lement de ces pattes.

Au moment du "lâcher" du filtre dans la veine, on
 observe également une xpansion ordonnée des
 deux séries de pattes jusqu'à ce qu'elles viennent au
 contact de la paroi ; ces deux séries étant, de préfé-
 rence, n contact entre elles durant une partie au
 moins de leur expansion radial, pour favoriser l'ur
 guidage en ouverture, l s angles d'écartement τ , δ

donnés naturellement aux pattes 4, 14 respective-
 ment par rapport à l'axe du filtre, étant adaptés en
 conséquence ($\tau \leq \delta$), avec τ compris d préférence
 entre 10° et 30° et δ compris de préférence entre 15°
 et 40°.

Bien entendu, l'invention n'est nullement limitée
 au mode de réalisation décrit. Ainsi, on pourrait envi-
 sager que toutes les pattes aient sensiblement la
 même longueur, les corolles 8 et 10 étant alors en
 contact et en appui l'une sur l'autre lors de l'ouverture
 du filtre et dans sa position implantée. On pourrait
 également envisager d'employer un seul fil pour
 constituer toutes les pattes d'une même série, voire
 des deux.

Revendications

1. Filtre sanguin destiné à être implanté dans un
 vaisseau en particulier pour la retenue de caillots
 de sang, ce filtre (1) présentant un axe (6) et
 comportant une tête (2) de laquelle sont issues
 des pattes élastiques (4, 14) expansibles sensi-
 blement radialement à l'axe du filtre et en forme
 de boucles de fil(s) souple(s) (24) définissant
 chacune le contour d'une surface (18, 20), le fil-
 tre se caractérisant en ce que ses pattes sont ré-
 parties autour de la tête en une première et une
 seconde séries de pattes, la seconde série coif-
 fant la première, la surface (20) définie par l'une
 quelconque des boucles (14) de la seconde série
 de pattes recouvrant, en tout ou partie, au moins
 la surface (18) définie par une boucle (4) sous-
 jacente de la première série qu'elle coiffe.
2. Filtre sanguin destiné à être implanté de manière
 amovible dans un vaisseau en particulier pour la
 retenue de caillots de sang, ce filtre, dépourvu
 de moyens d'ancrage à la paroi du vaisseau, pré-
 sentant un axe (6) et comportant une tête (2) de
 laquelle sont issues des pattes élastiques (4, 14)
 expansibles sensiblement radialement à l'axe du
 filtre et en forme de boucles de fil(s) souple(s)
 (24) définissant chacune le contour d'une surfa-
 ce (18, 20), le filtre se caractérisant en ce que ses
 pattes sont réparties autour de la tête en une pre-
 mière et une seconde séries de pattes, la secon-
 de série coiffant la première, la surface (20) dé-
 finie par l'une quelconque des boucles (14) de la
 seconde série de pattes recouvrant, en tout ou
 partie, au moins la surface (18) définie par une
 boucle (4) sous-jacente de la première série
 qu'elle coiffe.
3. Filtre sanguin selon la revendication 1 ou la re-
 vendication 2, caractérisé en ce que toutes les
 pattes qui définissent, en position expansé, un
 corolle (8, 10) sensiblement conique, sont ras-

s mblé s à un xtrémité (4a, 14a), s nsiblement en une même zone de réunion dans une têt commune (2) définissant un calotte et présentent un extrémité libre (4 b, 14 b) à l'opposé de cett dite zone de réunion.

4. Filtre sanguin selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que chaque patte d'une des séries est disposée radialement entre deux pattes adjacentes de l'autre série, ladite surface (20) définie par l'une quelconque des boudes (14) de la seconde série recouvrant, en tout ou partie, deux surfaces (18) définies chacune par une boucle (4) de la première série.

5. Filtre sanguin selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que les pattes (4) de la première série sont plus longues que les pattes (14) de la seconde série.

6. Filtre sanguin selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que les pattes (4) de la première série sont moins renflées que les pattes (14) de la seconde série.

7. Filtre sanguin selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que la seconde série de pattes (14) coiffe la première série de pattes (4) de telle sorte que ces deux séries soient en contact entre elles en position repliée du filtre et durant une partie au moins de l'expansion radiale de l'ensemble des pattes.

8. Filtre sanguin selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que les pattes (4, 14) sont façonnées sensiblement en forme de losange.

9. Filtre sanguin selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que toutes les pattes d'une même série (4, 14) présentent une longueur déterminée (L, L') depuis leur extrémité (4a, 14a) de réunion à la tête (2) du filtre jusqu'à leur extrémité libre opposée (4b, 14b), une boucle de la deuxième série de pattes présentant deux points de recouvrement (44, 46) d'au moins une boucle de la première série, ces points étant situés, l'un à proximité de l'extrémité de réunion des pattes, l'autre à environ 1/2 à 3/4 de la longueur desdites pattes de la première série depuis leur extrémité de réunion.

10. Filtre sanguin selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que chaque patt de la deuxième série (14) présente, du côté de son extrémité de réunion à la tête, un angle (α) d'ouverture de la boucle qu' ille f rme supérieur ou égal à l'angle (β) d'ouverture de la

boucl d'un patte d la première série, vers l' xtrémité de réunion de celle-ci à ladite tête du filtre.

11. Filtre sanguin selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que chaque patte de la deuxième série (14) s'écarte naturellement de l'axe du filtre, du côté de son extrémité de réunion à la tête, d'un angle (δ) supérieur ou égal à l'angle (τ) d'écartement d'une patte de la première série, vers son extrémité de réunion à la tête, par rapport à l'axe du filtre.

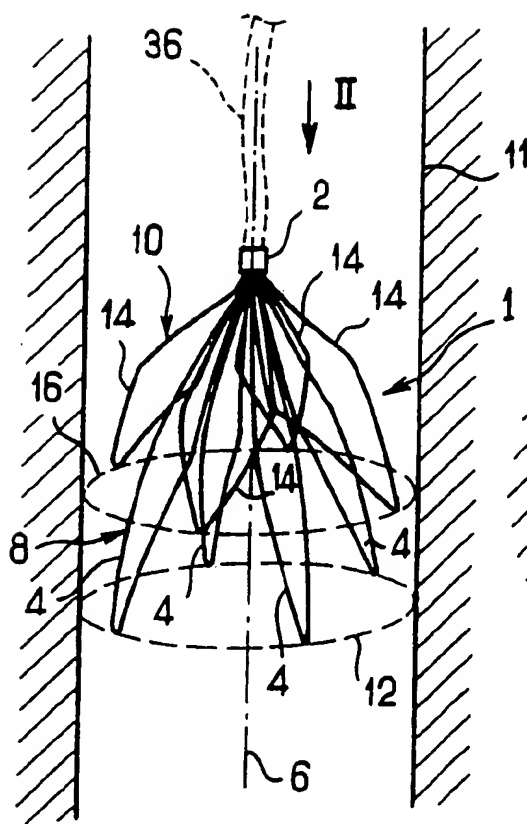


FIG. 1

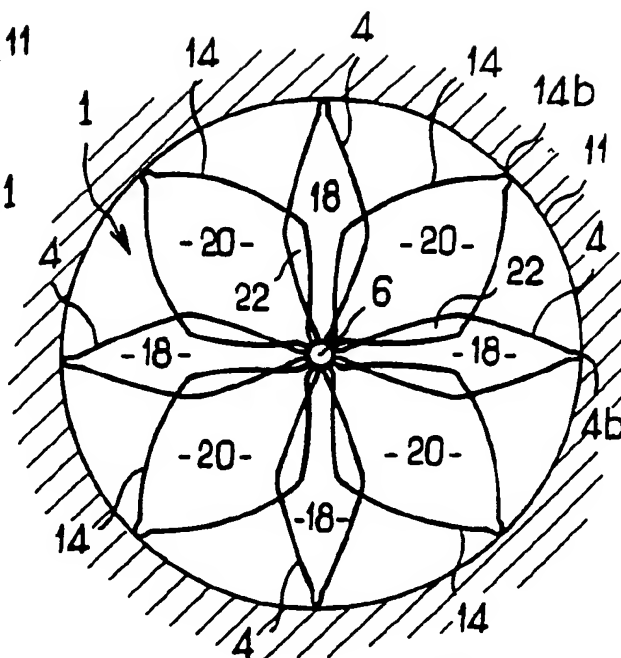


FIG. 2

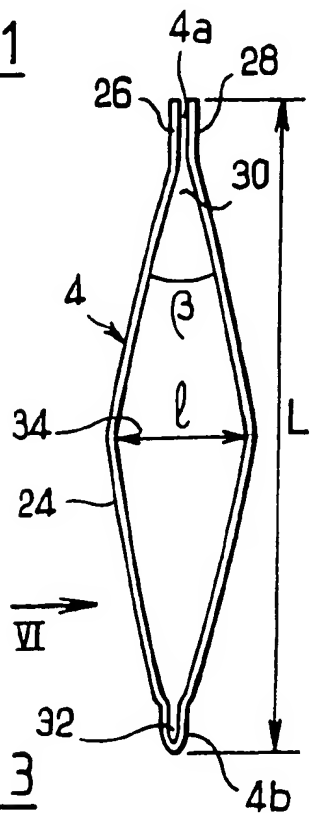


FIG. 3

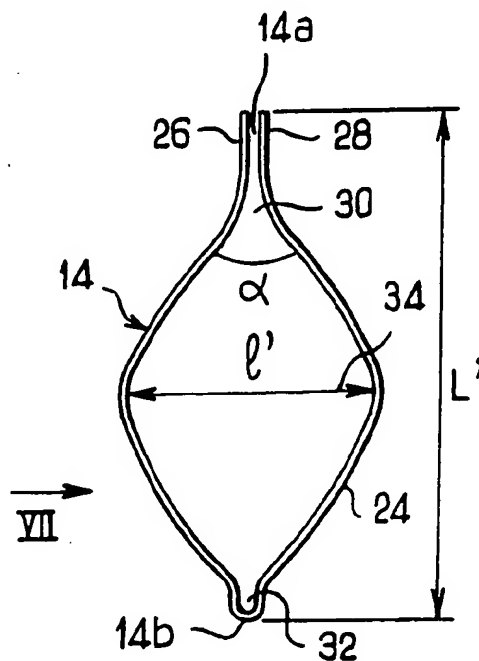


FIG. 4

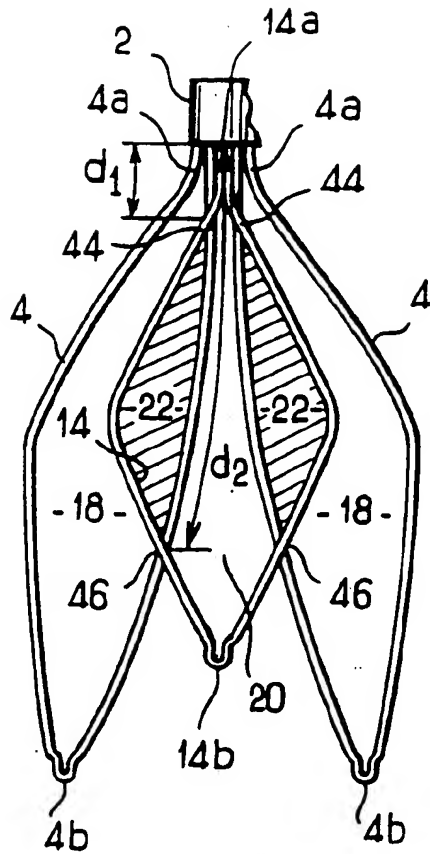


FIG. 5

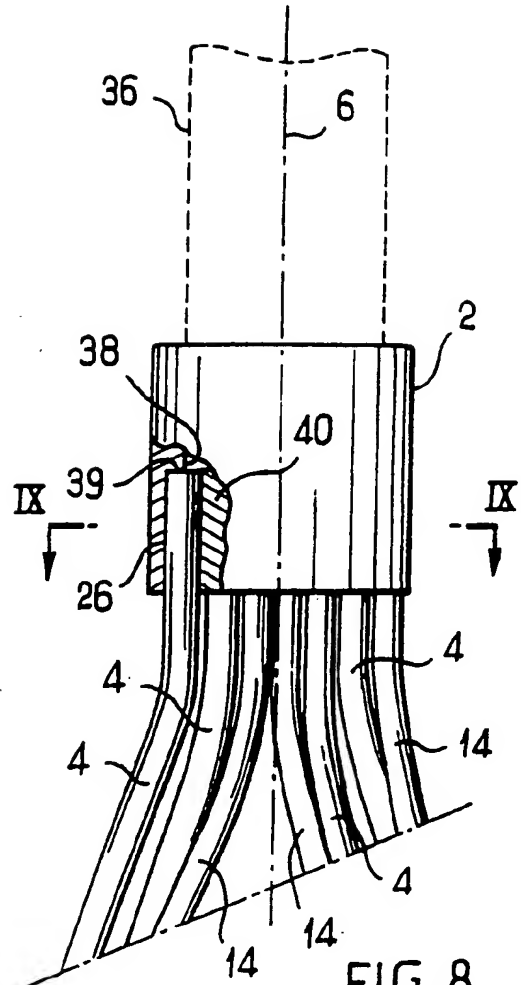


FIG. 8

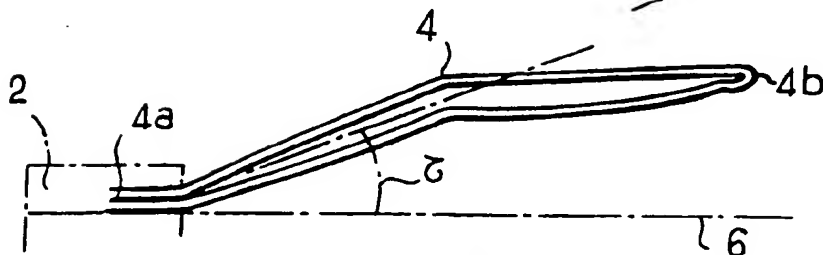


FIG. 6

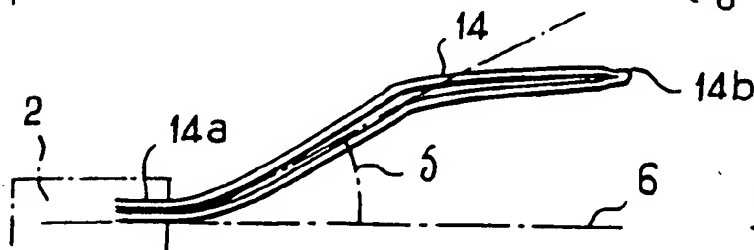


FIG. 7

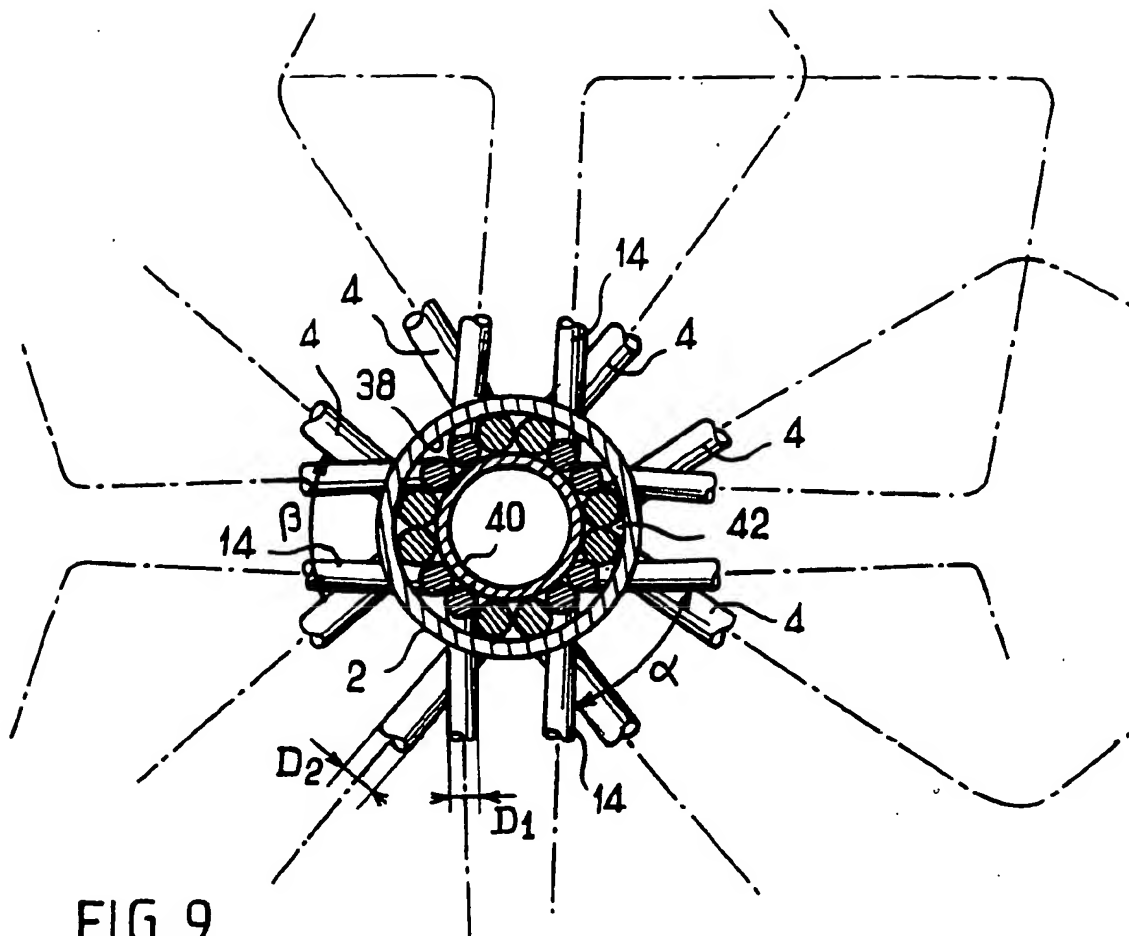


FIG. 9

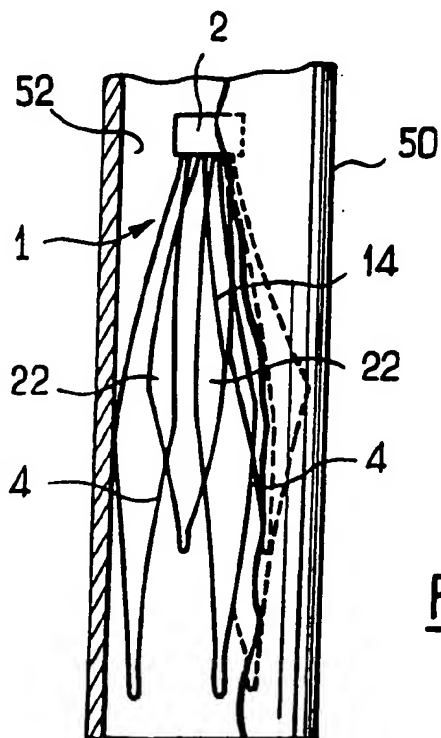


FIG. 10



Office européen
des brevets

RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Numero de la demande
EP 94 40 2666

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int.Cl.6)
A	US-A-4 643 184 (MOBIN-UDDIN) * abrégé; figures 5,7,4 *	1	A61F2/02
D,A	EP-A-0 430 848 (RASMUSSEN) * abrégé; figures 1-5 * & US-A-5 133 733	1	
A	EP-A-0 350 043 (PALESTRANT)	1	
A	* abrégé; figure 1 *	1	
A	US-A-5 152 777 (GOLDEBERG) * page 7, ligne 8 - ligne 14; figure 4 *	1	
A	DE-A-34 29 850 (WALTHER HENGST GMBH) * figures 1,2 *	1	
A	EP-A-0 270 432 (PROMED) * figure 5 *	1	
Le présent rapport a été établi pour toutes les revendications			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int.Cl.6)
			A61F
Lien de la recherche		Date d'achèvement de la recherche	Examineur
LA HAYE		13 Mars 1995	Papone, F
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES			
X : particulièrement pertinent à lui seul		T : théorie ou principe à la base de l'invention	
Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie		E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date	
A : arrière-plan technologique		D : cité dans la demande	
O : divulgation non-écrite		L : cité pour d'autres raisons	
P : document intercalaire		
		& : membre de la même famille, document correspondant	

EPO FORM 1503 03.92 (P04 C02)